



CryptoGuard



DILOG DC-660HD PVR

Digital mottagare med dubbla tuners och hårddiskinspelning*

Anpassad för CryptoGuard nät • Klar för MPEG4/MPEG2 sändningar


Utvecklad, designad och tillverkad i Sverige • Förberedd för väggmontering

• Strömförbrukning i drift: <9,7W - i Stand-by <0,9W

PVR ready • HDMI • Strömförsörjning: 12V/220V

Mått (BxHxD): 291x38x198 mm, HDD: 163x38x198 mm • Design: Per-Johan Svensk

*Hårddisk säljes separat

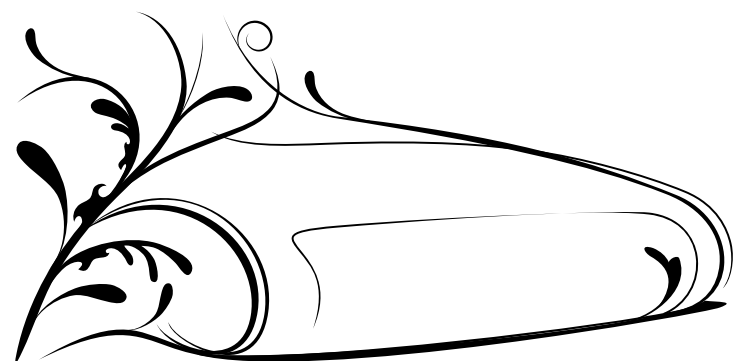

Dilog Nordic AB
Faktorvägen 9
434 37 KUNGSBACKA
SWEDEN
Tel: +46 31 28 88 30
Fax: +46 31 28 82 33
www.dilog.se

Teknisk specifikation

Mottagare & demodulator

Tuner:	2 x DVB-C tuners, loop through.
ETSI Standard:	EN 300 429 (DVB-C)
RF input:	IEC 60169-2 Female
RF Range:	110 - 862 MHz
RF Channel bandwidth:	8 Mhz
Input impedance:	75 ohm
Demodulation:	16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM and 256-QAM
Symbol rate:	4 - 7 MSymbols/s.
CPU:	STi7101
Flash minne:	8 Mbytes
DDR minne:	64 + 128 MB


Anslutningar

RF in:	IEC Hona
RF ut:	IEC Hane
USB:	Enbart för service och uppgradering, EJ för inkoppling av HDD eller USB-minne.
eSATA:	För inkoppling av Hårddisk, 2TB support
RJ 45:	Elektriskt verifierad, för kommande bruk
Video:	HDMI , TV SCART (RGB, CVBS)
Audio:	S/PDIF digital (coax), L/R analog

Audio/Video kodning

MPEG4/AVC video decoder:	High profile level 4.1
MPEG2 video decoder:	MP@HL 4:3 and 16:9 in PAL, letterbox and pan-scan
Aspect ratio:	4:3, 16:9
Resolution:	576p, 720p, 1080i
Audio decoding:	MPEG layer I & II, AAC, Dolby Digital/Dolby Digital Plus
Sampling rate:	32, 44.1 and 48 kHz

Krypteringssystem:	CryptoGuard
Drifttemperatur:	5-40 °C
Strömförsörjning:	In 240 VAC / Ut 12 V DC 1,4 A via extern adapter
Strömförbrukning:	Passive Standby: 0,9 W Active Standby: 7,8 W SD Decode, record + playback: 9,7 W HD Decode, record + playback: 10,3 W

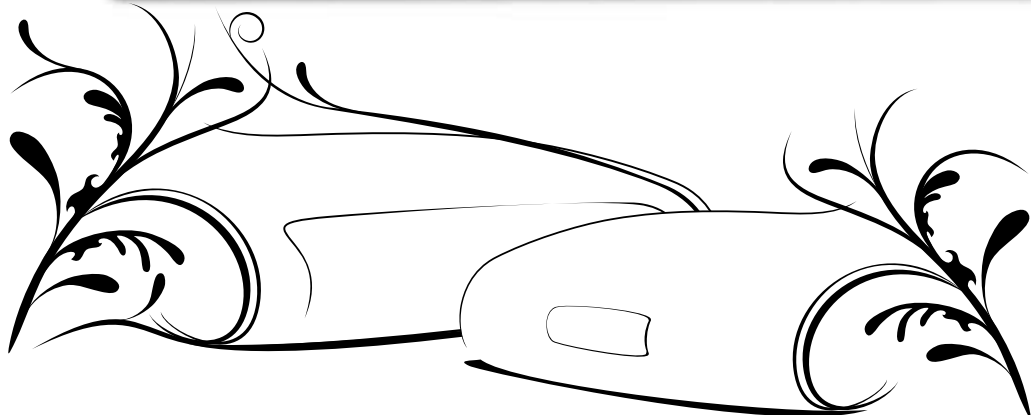

Dilog Nordic AB
Faktorvägen 9
434 37 KUNGSBACKA
SWEDEN
Tel: +46 31 28 88 30
Fax: +46 31 28 82 33
www.dilog.se